


Übergang Perimeter / Fassadendämmung, Sockel hinterlüftete Fassade Holzständerbau

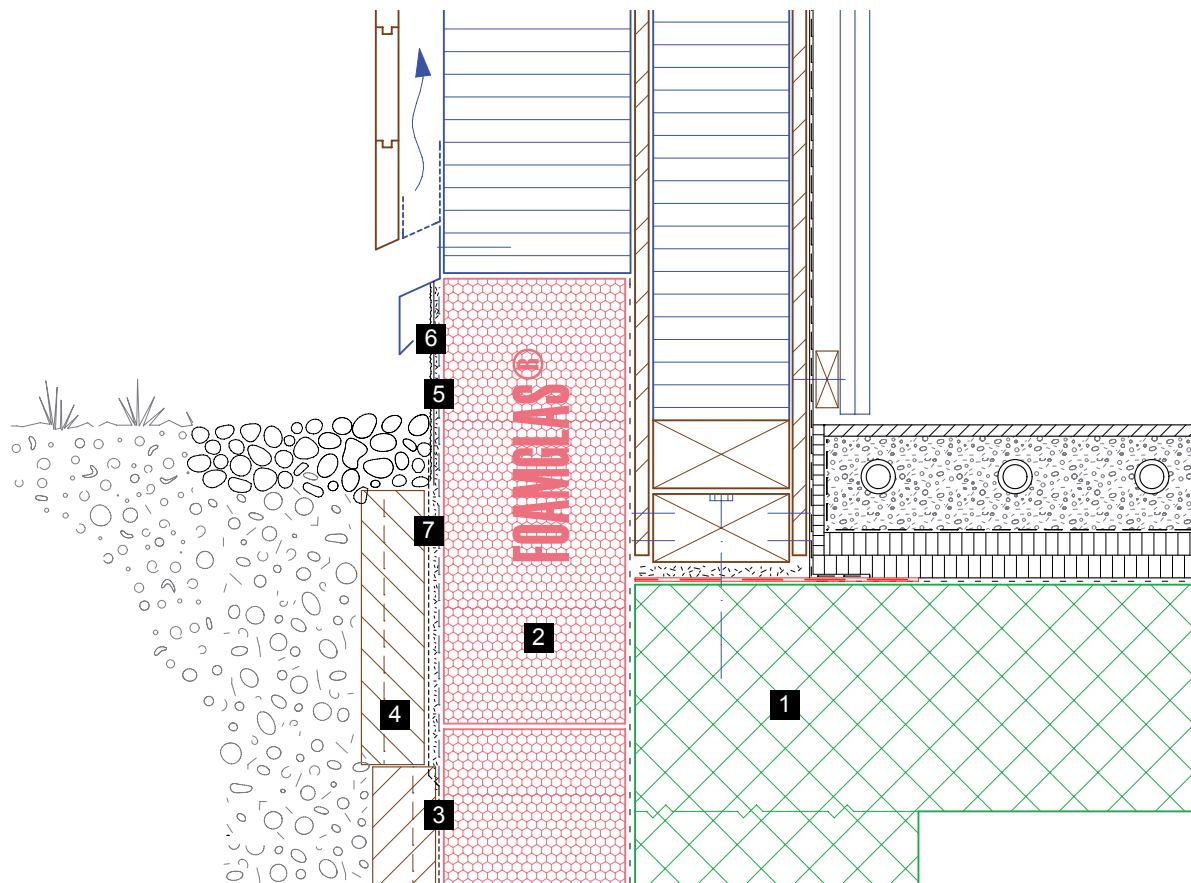

1. Konstruktionsbeton
2. FOAMGLAS®-Platten verklebt mit PC® 56
3. Deckabstrich mit PC® 56
4. Filterplatten
5. Grundbeschichtung PC® 164, mit Armierungsgewebe PC® 150
6. Reibputz PC® 78
7. Deckabstrich mit PC® 56